


EAZ

Шибер металлический
100 мм... 10 000 мм

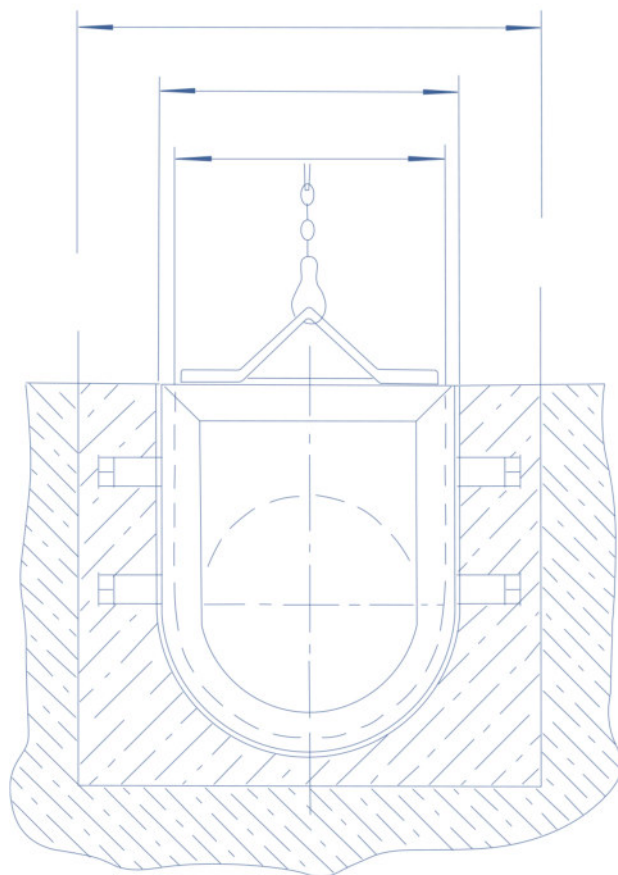

Обозначение Шибер металлический EAZ


Назначение

Шибер предназначен для установки в безнапорных (самотечных) канализационных сетях с целью перекрытия канала.

Основные характеристики

Конструкция шибера состоит из неподвижной части – паза, и подвижного запирающего элемента – щита. Простота конструкции и отсутствие уплотнительных элементов не требуют дополнительного обслуживания и обеспечивают долгий срок службы.

Материал	нержавеющая сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632-2014, 10Х17Н13М2Т ГОСТ5632-2014, Ст 3сп ГОСТ380-2005 и другие по заказу
Способ монтажа	бетонирование в штробу.
Рабочая среда	Сточная вода.
Температура рабочей среды	+4°...+40°С.
Максимальный напор рабочей среды	0,001МПа (0,1 м вод. столба).

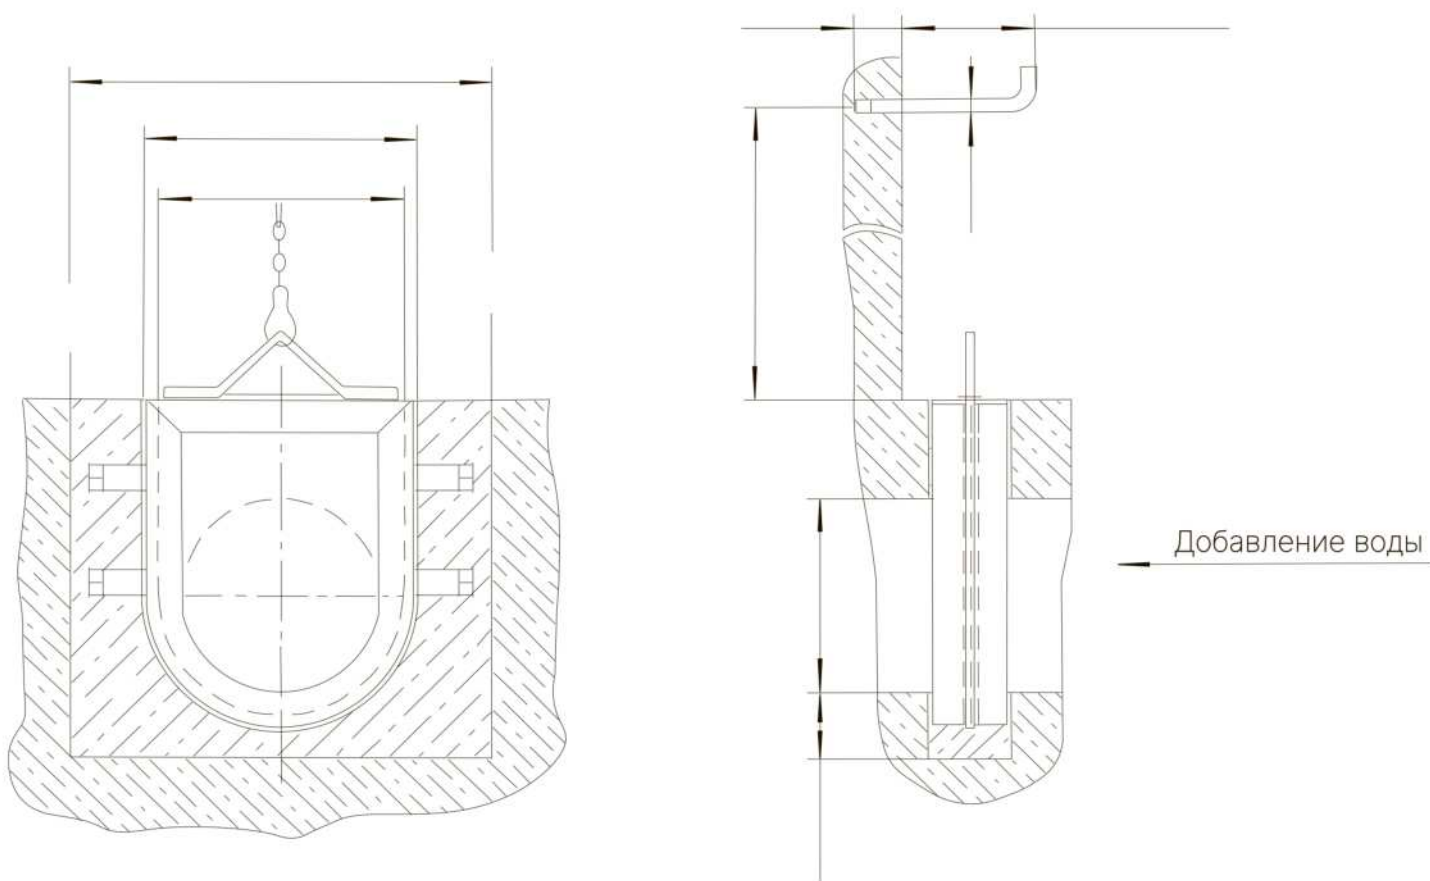Чертеж


Срок эксплуатации – не менее 15 лет.